

随时随地 如您所需

MVE-SV 振动筛用三段式长振动电机



全球欧力

OLI 澳大利亚	OLI 比·荷·卢	OLI 巴西
OLI 中国	OLI 法国	OLI 德国
OLI 印度	OLI 印度尼西亚	OLI 意大利
OLI 马来西亚	OLI 马耳他	OLI 中东
OLI 北欧	OLI 波兰	OLI 俄罗斯
OLI 南非	OLI 西班牙	OLI 泰国
OLI 土耳其	OLI 英国	OLI 美国
OLI 越南	OLI 韩国	OLI 墨西哥



a WOLONG company

绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司

浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com

WOLONG 卧龙



微信公众号



网站

版本号: V25.05




现货供应，一年质保，
其中SIZE75D0机座
底脚安装尺寸可完全
替换Derrick
振动筛底座



无横梁

设计用于安装在没有任何支撑横梁的
振动筛和给料器上。

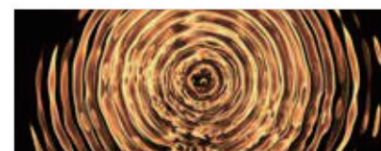

直接驱动

此设计结构使其离心力相比传统的安装
在支撑横梁上的振动电机更接近振动筛网壁。



振动力可调

偏心块可调节或固定

注：Derrick是纽约布法罗德瑞克公司的商标，
德瑞克公司和欧力公司之间没有联系



a WOLONG company

采石、采矿、
油气开采用振动器



型号	激振力		输出功率	电流	重量	机座号	A	A1	B	C				
	Force		Output Power	Current	Weight	Size								
	kg	kN	kW	A	kg									
MVE3500/15XY-75A0	3500	35	1.84	4.30	172	75A0	959	/	229	1127				
MVE5001/15SV-75A0	5097	50	1.84	4.30	195	75A0	959	/	229	1127				
MVE5000/15SV-80A0	5097	50	2.10	5.50	203	80A0	959	/	229	1116				
MVE3500/15SV-75A0	3500	35	1.84	4.30	180	75A0	959	/	229	1080				
MVE3500/15SV-75D0	3500	35	1.84	4.30	180	75D0	959	/	241.3	1080				
MVE5300/15SV-80A0	5240	52	2.10	5.50	211	80A0	959	/	229	1116				
MVE8000/15SV-85A0	7790	80	2.80	6.30	280	85A0	800	240	280	1418				
MVE8000/15SV-85A1	7790	80	2.80	6.30	280	85A1	800	240	290	1418				
MVE3500/15D-SV-75A0	3500	35	2.20(IN)	4.30	180	75A0	959	/	229	1080				
MVE3500/15D-SV-75D0	3500	35	2.20(IN)	4.30	180	75D0	959	/	241.3	1080				
MVE5300/15D-SV-80A0	5240	52	2.60(IN)	5.50	211	80A0	959	/	229	1116				
MVE8000/15D-SV-85A0	7790	80	3.20(IN)	6.30	280	85A0	800	240	280	1418				
MVE8000/15D-SV-85A1	7790	80	3.20(IN)	6.30	280	85A1	800	240	290	1418				

型号	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	ΦN	电缆接头	图号	认证
										Cable Gland	Fig	
MVE3500/15XY-75A0	285	322	60	29	137	327	858	1088	285	NPT3''/4	A	CCC
MVE5001/15SV-75A0	285	322	60	29	137	327	858	1088	285	NPT3''/4	A	
MVE5000/15SV-80A0	285	353	48	29	156	333	844	1088	320	NPT3''/4	C	
MVE3500/15SV-75A0	285	319	60	29	137	324	830	/	205	NPT3''/4	B	